


1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30)	
1B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKOJE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZATNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1F	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KLATKA SCHODOWA PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA SPORTOWA (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30)	
1H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1I	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1J	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 60)	
1K	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 60)	
1L	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNĄ MINERALNĄ (EI 60) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm	
2B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
2D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	2,5 cm 24,0 cm 2,5 cm
2E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	2,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 2,5 cm	2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 2,5 cm
3B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	1,0 cm 2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	1,0 cm 2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEN NA INSTALACJE 9,0 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	1,0 cm 2,5 cm 5,0 cm 9,0 cm 5,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3F	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEN NA INSTALACJE 11,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	1,25 cm 5,0 cm 11,5 cm 5,0 cm 1,25 cm
3G	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 1,25 cm	1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm WODOODPORNA 1,25 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNĄ MINERALNĄ MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOPORNA 1,25 cm	1,0 cm 1,25 cm 1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm	1,5 cm 24,0 cm 1,5 cm
5	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PŁYT HDF LAMINOWANYCH WODOODPORNYCH 2,0 cm	2,0 cm

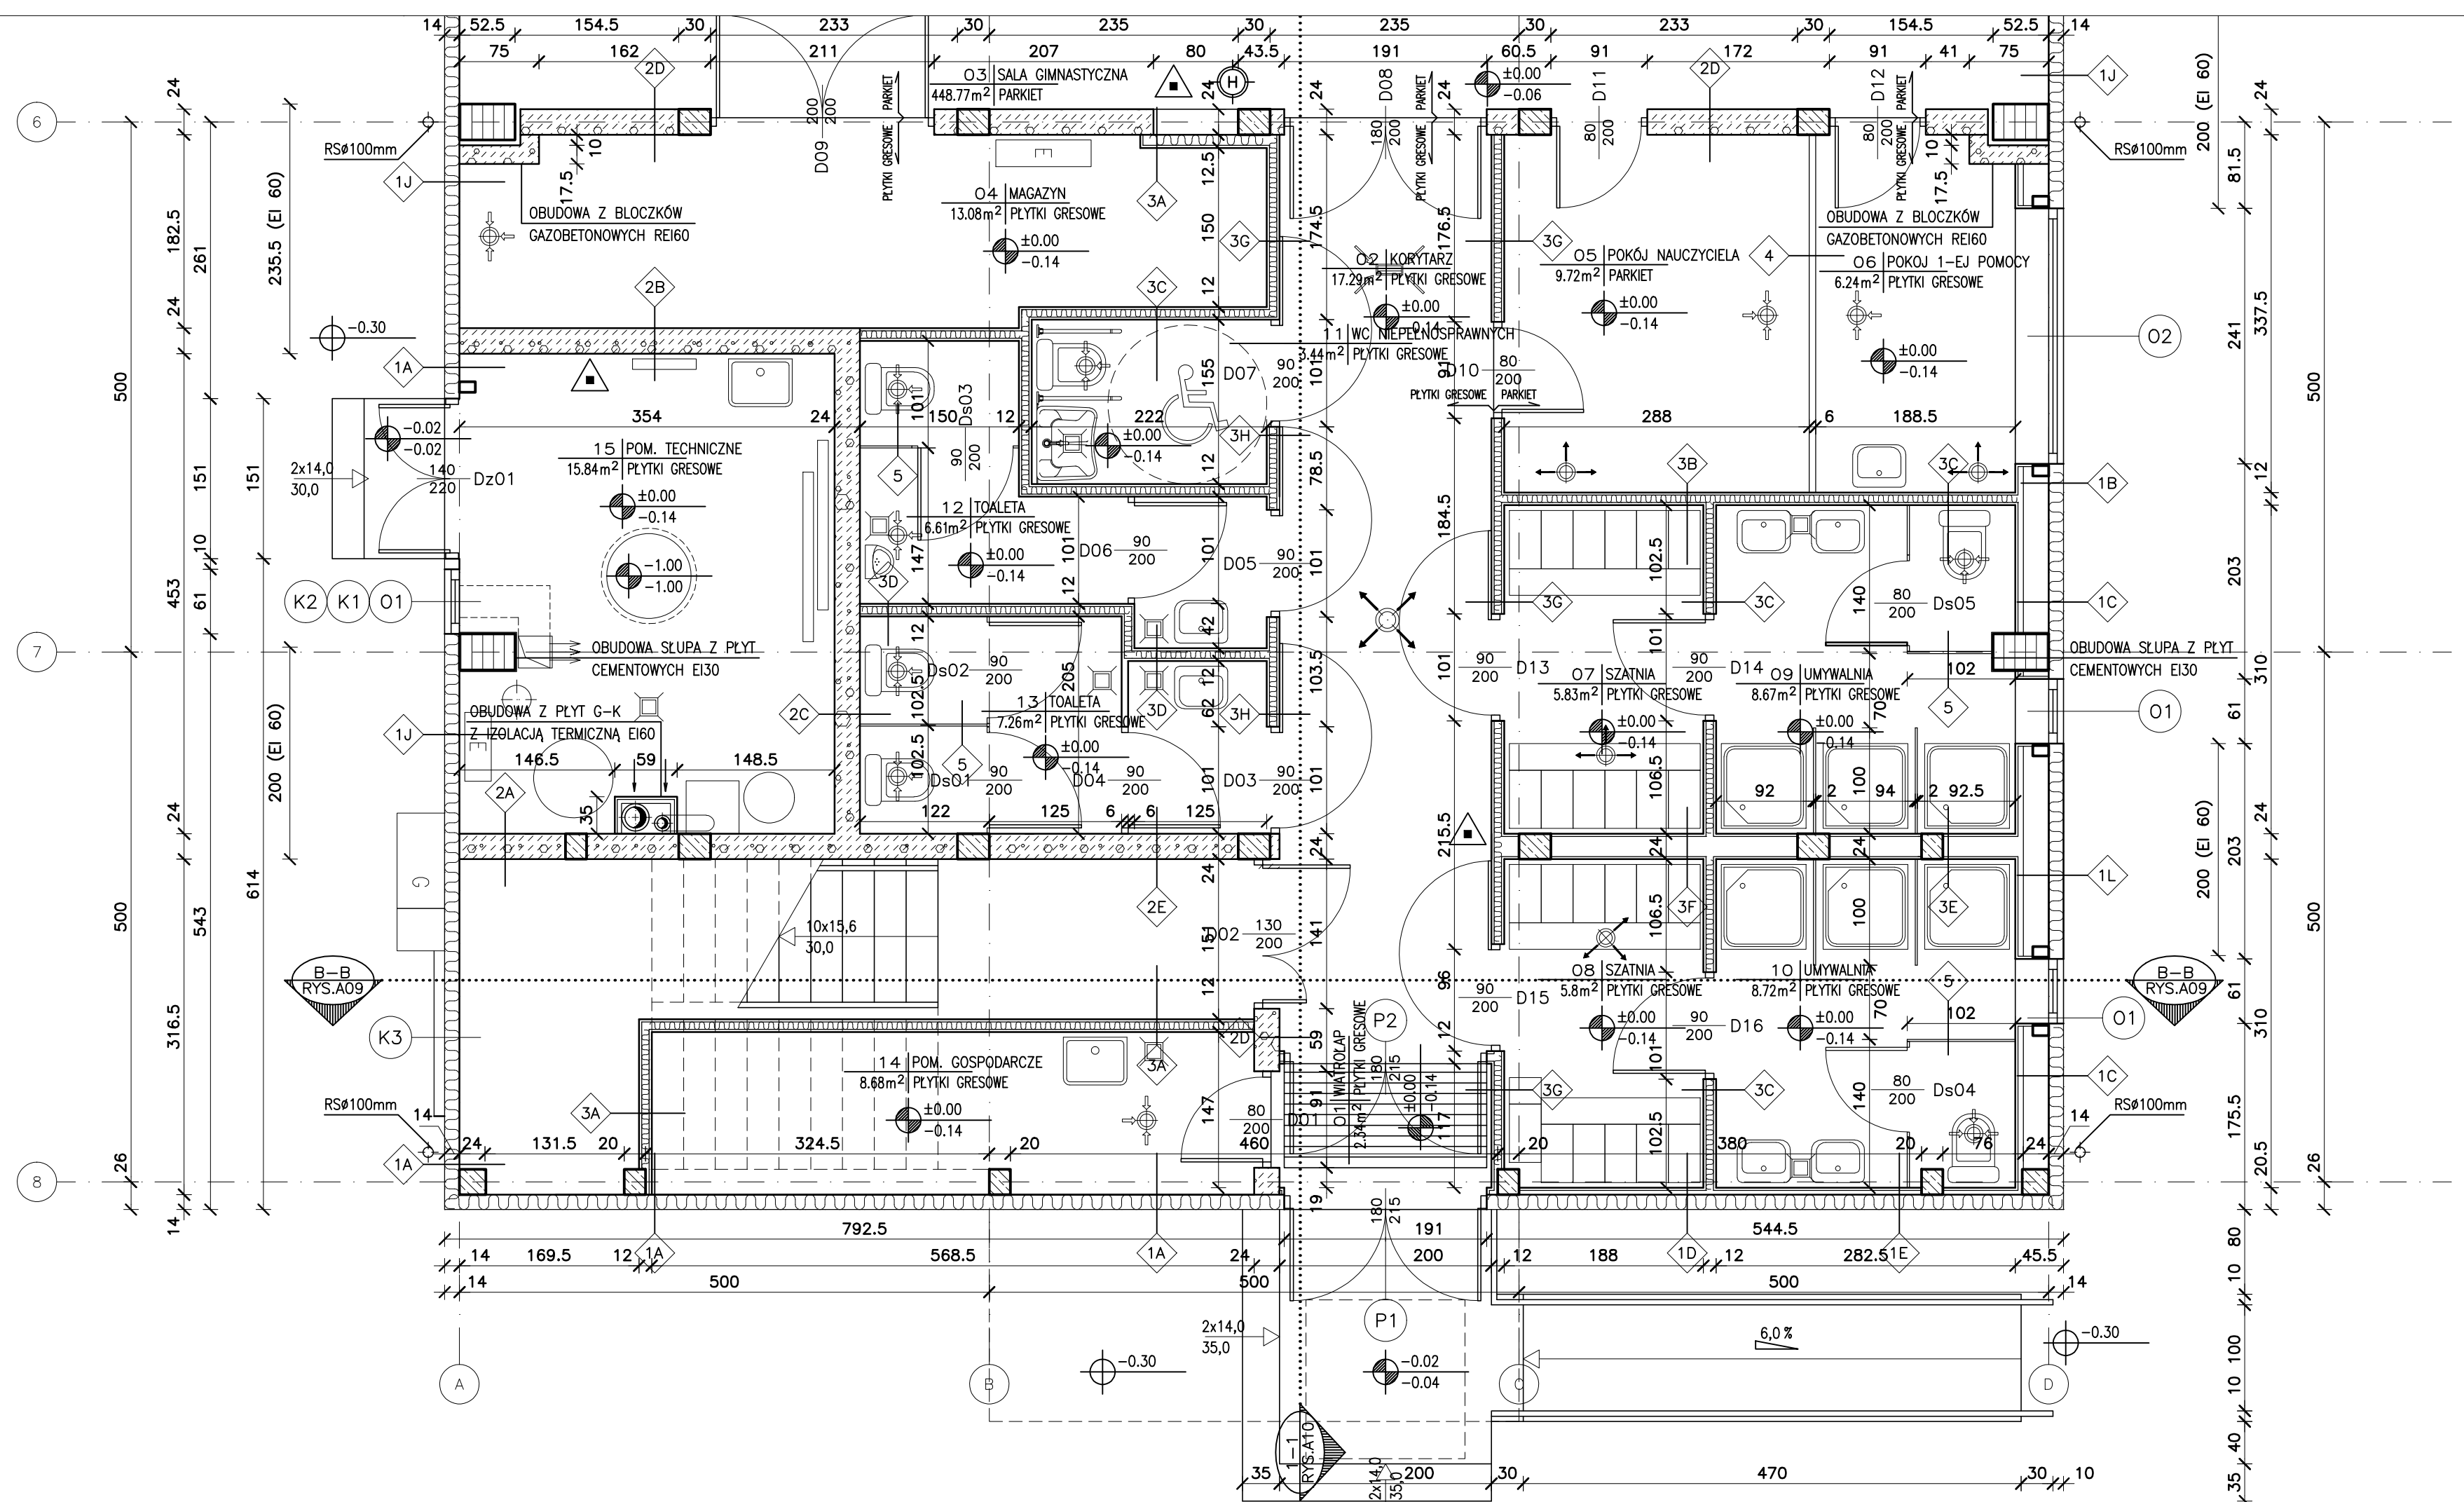

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	POMIESZCZENIE	POW.
01	WIATROŁAP	2.34 m²
02	KORYTARZ	17.29 m²
03	SALA GIMNASTYCZNA	448.77 m²
04	MAGAZYN	13.08 m²
05	POKOJ NAUCZYCIELA	9.72 m²
06	POKOJ 1-EJ POMOCY	6.24 m²
07	SZATNIA	5.83 m²
08	SZATNIA	5.80 m²
09	UMYWALNIA	8.67 m²
10	UMYWALNIA	8.72 m²
11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.44 m²
12	TOALETA MĘSKA	6.61 m²
13	TOALETA DAMSKA	7.26 m²
14	POM. GOSPODARCZE	8.68 m²
15	POM. TECHNICZNE	15.84 m²
		568.29 m²

LEGENDA:

±0.00
-0.06

SKALA 1:50
RYS.A05

B-B
RYS.A06

10 UMYWALNIA
11.65m² PŁYTKI

01

1

A

3.0%

± 8.68

± 4.34

± 4.32

H

GAŚNICZY

G

CK

RZĘDNA POZIOMY WYKOŃCZONEGO
RZĘDNA POZIOMY KONSTRUKCYJNY

SKALA DETALU
NUMER RYSUNKU

OZNACZENIE PRZEKROJU
NAZWA POMIESZCZENIA
RODZAJ POSADZKI
NUMER RYSUNKU

NUMER POMIESZCZENIA
NAZWA POMIESZCZENIA
RODZAJ POSADZKI
POWIERZCHNIA

SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY

SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ

SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ

SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI

RZĘDNA POZIOMY

RZĘDNA POZIOMY WYKOŃCZONEGO
RZĘDNA POZIOMY KONSTRUKCYJNY

SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO

SYMBOL GAŚNICZY

SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ
ELEKTRYCZNEJ

G

CK

SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU
REDUKCYJNEGO

SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ
ELEKTRYCZNEJ

mp project

mirosław pacek

MP PROJECT Mirosław Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKÓW
tel.: + 48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:		Data adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	UPR. 128/99	Data projektu typowego: SIERPIEŃ 2010
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIAŚKO Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	UPR. 129/99	
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - POZ. ±0,00 ZAPLECZE SOCJALNO-TECHNICZNE		Skala: 1:50 Numer rysunku: A-05